


SWF 高強度平座金

高強度 ゆるみ止め

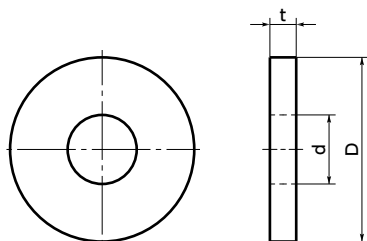

- 高強度ボルト用平座金。
- 表面積は通常の平座金の2倍以上。座面の陥没を防止することで、ボルトのゆるみを防止します。
- アルミや樹脂などの限界座面圧の低い材料の締結に。

● 用途

座面の陥没防止/ゆるみ止め

● 材質・仕上げ



	SWF
本体	SCM435 (硬度 350 - 430HV) 四三酸化鉄皮膜 (黒)

単位: mm

品番	呼び	d	D	t	質量 (g)
SWF-6	6	$6.4^{+0.3}_0$	$17^{0}_{-0.43}$	3	5
SWF-8	8	$8.4^{+0.3}_0$	$23^{0}_{-0.52}$	4	11
SWF-10	10	$10.5^{+0.3}_0$	$28^{0}_{-0.52}$	4	17
SWF-12	12	$13^{+0.4}_0$	$35^{0}_{-0.52}$	5	33
SWF-16	16	$17^{+0.4}_0$	$45^{0}_{-0.62}$	6	64

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SWF-8

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
1個から注文できるため対象外	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可